


PRODUCTOS DE SEGURIDAD

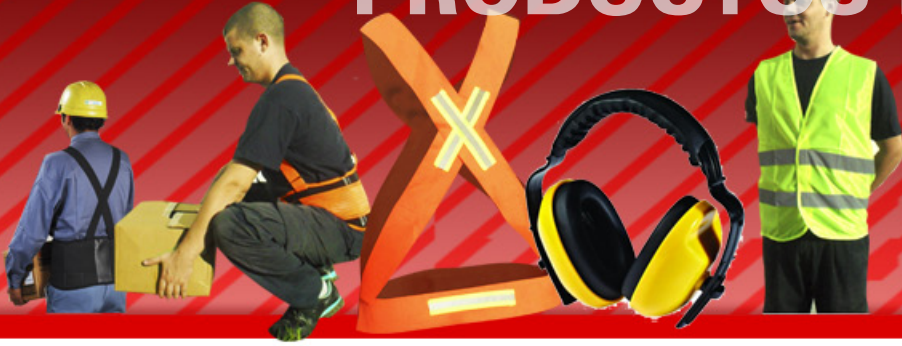

Especificación Técnica Eslingas de izajes “Línea Standard”

Descripción

Eslingas planas confeccionadas en fibra de poliéster de Alta Tenacidad según especificaciones y requisitos de la Norma IRAM 5378.

Son livianas y de fácil almacenamiento, no lastiman la carga. De acuerdo al ancho permiten mejor distribución del peso sobre la carga, anchos nominales de 40, 60, 80, 100, 120 y 150 mm. Todas las eslingas cumplen con un factor de seguridad 6:1, es decir, la rotura de la eslinga se produce al aplicar una tensión de 6 veces por encima de la carga límite de trabajo especificada para cada eslinga.

El color del interior del ojal especifica la carga de trabajo en Tiro Directo, según la tabla internacional de resistencia.

Las eslingas pueden tener diferentes cantidades de capas de acuerdo a su carga de trabajo, las cuales pueden ser de 1, 2, 3, 4 o 5 capas. Estas poseen un hilo interior de color rojo que sirve de testigo para indicar el desgaste posterior desecho de la eslinga.



Tabla internacional de resistencia

Carga de trabajo vertical	Ancho en mm.
 1000 kg. violeta	40 60 80 100
 2000 kg. verde	60 80 100
 3000 kg. amarillo	60 80 100
 4000 kg. gris	60 80 100
 5000 kg. rojo	100

